

The logo for AURA features a thin, light-colored arc above the word "AURA" in a bold, sans-serif font. The background is a dark, textured surface with faint, light-colored lines suggesting a technical drawing or architectural plan.

AURA

KATALOG 2020



Geschätzte Kunden und Partner!

2019 war für Aura ein sehr erfolgreiches Jahr. Und das haben wir alleine unseren Kunden und Fachhandelspartnern zu verdanken. Das ist natürlich auch wieder Ansporn für 2020 noch besser zu werden. Kontinuierlich verbessern wir unsere Schwimmbadüberdachungen und unseren Service. So gibt es unseren bewährten Aura Tourcheck, der den Kunden absolute Planungssicherheit bei der Lieferung gewährleistet nun auch online. Mehr dazu auf Seite 46.

Wie gewohnt gibt auch der Katalog 2020 einen Überblick über unsere unterschiedlichen Modelle. Auf Seite 34 bis 35 haben wir zudem eine praktische Übersicht erstellt, die auf einen Blick zeigt welche Ausstattung und Möglichkeiten welches Modell hat. Wir geben aber auch Einblicke in die Produktionsabläufe und was uns als österreichisches Unternehmen im Herzen Europas ausmacht und wie der Kunde auch in Berlin, Hamburg oder Endhoven optimal von uns und unseren Fachhandelspartnern betreut werden kann.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TP' or similar initials, written in a cursive style.

Ihr Thomas Prušnik, Aura Geschäftsführer

EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE

6

E steht für Einzigartigkeit und Exklusivität. Liebhaber von puristischen Formen kommen hier voll auf ihre Kosten.



SOFTLINE DIE SANFTE

12

Die Softline-Modelle sind in ihrer Erscheinung auf das Wesentliche reduziert. Ihre Rundbogenformen schmiegen sich harmonisch in jede Gartenlandschaft.



STRONGLINE DIE STARKE

24

Die starken Profile der Strongline ermöglichen freitragende Konstruktionen mit einer Breite von bis zu zehn Metern.

INHALT


Evolution	6-11
E2G	8
Softline	12-23
S1 PLUS	14
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21
Strongline	24-33
ST4G	26
ST4	28
ST2	29
ST5	30
Modellvergleich Technik & Ausstattung	34
Systempartner	36
Liefer- & Tourengebiet	38
Montagepartner	39
Fertigung	40
Verglasung	42
Zubehör	43
Geschichte	45
Tourcheck - Lieferzeiten	46



AURA TOURCHECK

46

Wir liefern Ihre Poolüberdachung in Rekordzeit – und das zu Ihrem Wunschtermin! Erfahren Sie mehr über unsere smarte App, mit der Sie online Ihren spätestmöglichen Bestelltermin selbst ermitteln können.



EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE



FLACHABDECKUNG MIT ECHTGLAS

Die E2G ist eine reine Poolabdeckung, jedoch wie bei Poolüberdachungen mit dem Vorteil des isolierenden Luftpolsters zwischen Wasseroberfläche und Verglasung. Bestechende Ganzglasoptik dank verborgenem Rahmenprofil und der über den Rahmen geführten Verglasung. Durch die extrem niedrige Konstruktion ist die E2G nicht unterschwimmbar.

E2^G

BREITE	3,055 bis 5,055 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,38 m	
HÖHE	0,17 m	kleinstes Schiebeteil
GLAS	ESG (3 mm)	Einscheibensicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK5	75 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	





- ① **VERDECKTES RAHMENPROFIL** für glatte Oberflächen verhindert Schmutzansammlung.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ③ **STURM- UND KINDERSICHER** durch Bodenverriegelung aller Schiebeteile (nur im verriegelten Zustand!). Die Überdachung ist nicht betretbar und nicht unterschwimmbar.

- ④ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** - kein Bücken beim Verschieben!
- ⑤ **EINFACHES VERSCHIEBEN** durch Tandem-Leichtlaufräder mit 100 mm Durchmesser.
- ⑥ **SCHMALE LAUFFLÄCHE** durch besonders schmale Seitenwangen mit Bürstenabdichtung.
- ⑦ **LEICHTES REINIGEN** dank lösbarer Teleskopverbindungen.
- ⑧ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute spurtreue.
- ⑨ **FORMSTABILES EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS** (ESG) mit schwarzem Emailstreifen.





S1^{PLUS}



S1



S2



S3



S4



S5



S6

DIE SANFTE **SOFTLINE**



WENIGER IST MEHR

Klar & Rein bleibt Ihr Poolwasser mit der S1plus. Für die Spurtreue der Flachabdeckung sorgt einseitig die original Aura Laufschiene. Die ideale Lösung bei Pools auf Terrassenniveau mit besonders edlen Belägen.

S1^{PLUS}

BREITE	3,00 bis 4,55 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,72 m	
HÖHE	0,40 bis 0,57 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 115 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene einseitig	






S1

ECKEN OHNE KANTEN

Durch die senkrechte Konstruktion ist die S1 ideal auch für Becken mit erhöhter Umrandung. Optisch zeichnet sich die S1 durch Ecken ohne Eckprofil aus. Für eine puristische Optik und einfache Reinigung der Überdachung.

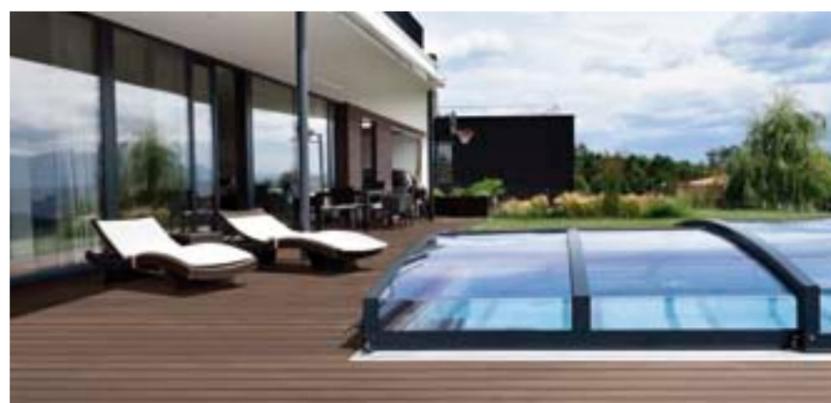

BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,53 bis 0,71 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK1 bis SK6	25 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig, bis 4,55 m (Innenmaß). Breite und Normhöhe einseitig möglich (mit Seilverspannung).	



S2

PERFEKTE HARMONIE

Die sanfte Rundbogenform passt sich jeder Gartenlandschaft an. Die unterschwimmbare Überdachung ist unauffällig in ihrer Erscheinung und ermöglicht das Schwimmen auch im geschlossenen Zustand. Optische Besonderheit der S2 ist die geringe Anzahl an Verstärkungsprofilen für einen freien Blick nach draußen auch im geschlossenen Zustand.



BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,69 bis 0,84 m	
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschienen beidseitig	



S3

DER KLASSIKER

Der Klassiker unter den Schwimmbadüberdachungen in Rundbogenform. Hoher Nutzwert, viel Platz und unzählige Variationsmöglichkeiten bei Größe und Ausstattung. Durchdacht und designt bis ins Detail. Die hohen Bogenelemente schaffen einen großzügigen Raum und dank ihrer Form ist die S3 besonders stabil bei Wind- und Schneelast.



BREITE	3,00 bis 5,50 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	1,04 bis 1,72 m	
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 bis WK6	117 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



S4

MIT INTEGRIERTEM VORRAUM

Noch mehr Platz, wo er am wichtigsten ist. Der integrierte Vorraum, der eine Höhe von 2,10 Metern erreicht und über das eigentliche Becken hinausgeht, bietet einen wind- und wettergeschützten Umkleideraum sowie reichlich Platz zum Entspannen.



BREITE	3,00 bis 4,80 m (Innenmaße)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,9 bis 1,49 m	Höhe Vorraum 2,10 m
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK3 bis WK6	61 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



S5

VIEL PLATZ UNTER EINEM DACH

Verwandeln Sie Ihre Poollandschaft in eine großzügige Schwimmhalle. Der hohe und flexible Innenraum ermöglicht ein Benutzen des Pools bei jeder Witterung mit genügend überdachter Liegefläche außerhalb des Pools.



BREITE	4,00 bis 6,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	2,16 bis 2,33 m	
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC UV (6 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK2 bis SK6	50 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	88 bis 116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



S6

FUNKTIONELLE EXTRAVAGANZ

Das Modell S6 passt sich perfekt Ihren räumlichen Gegebenheiten an. Der Innenraum ist großzügig, mit einem erhöhten Bereich an der Längsseite des Pools. So bleibt genug Platz für einen angenehmen Geh- und Liegebereich und auch kühlere Tage lassen sich am Pool genießen.





BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	1,93 bis 2,36 m	
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK5	50 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



- ① **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** für maximale Stabilität.
- ② **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ③ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ④ **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.

- ⑤ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststofflauffläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.
- ⑥ **ALUMINIUMLAUFROLLEN** hard coated mit Edelstahlkugellager. Plus permanente Windsicherung.
- ⑦ **PULVERBESCHICHTETE** Rahmenprofile in HWF-Qualität (hochwetterfest) in drei Standardfarben (RAL 9006, 9010, 7016).
- ⑧ **ORIGINAL AURA® LAUFSCIENE** mit nur 10 mm Höhe und gesamt 196 mm Breite. Die Modelle S1 PLUS sowie S1 (je nach Höhe) sind auch mit einseitiger Laufschiene erhältlich.
- ⑨ **KUNSTSTOFFSCHEIBEN** aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑩ **SOFTSCHLIESSAUTOMATIK** versperrbar.
- ⑪ **VORMONTIERTE SCHIEBETEILE**, für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑫ **DER SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der S1PLUS im Lieferumfang enthalten.

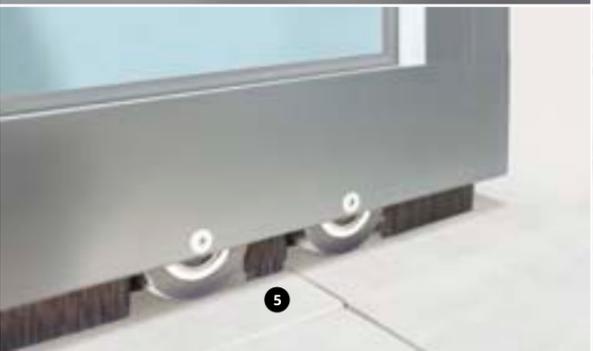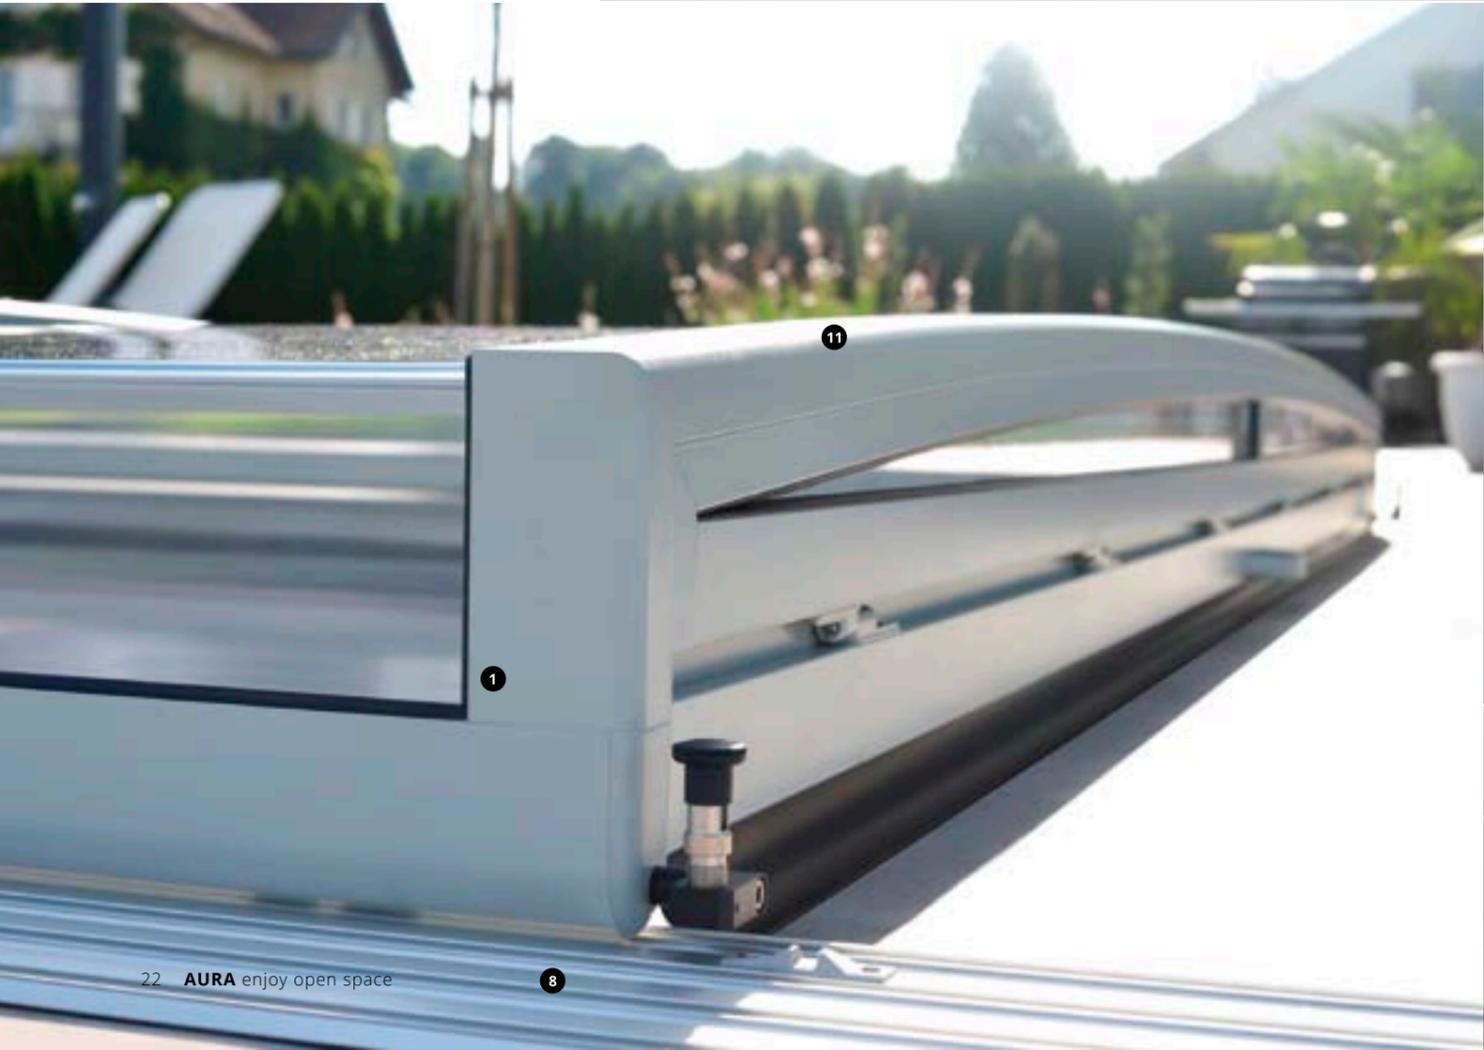



ST4^G



ST4



ST2



ST5

STRONGLINE DIE STARKE



FLACHÜBERDACHUNG MIT ECHTGLAS

Die unterschwimmbare Flachüberdachung mit dauerhaft formstabilem Verbund-sicherheitsglas. Dank der flachen Bauweise fügt sie sich perfekt in die moderne Architektur ein.

ST4^G

BREITE	2,50 bis 4,18 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,23 m	
HÖHE	0,49 bis 0,67 m	
VERGLASUNG	VSG (5,4 mm)	Verbundsicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	





ST4

SPURTREUE MIT PROFIL

Flachüberdachungen fügen sich perfekt in die moderne Poollandschaft ein. Die extrastarken Profile der ST4 ermöglichen eine Spannweite von bis zu sieben Metern.



BREITE	2,50 bis 5,84 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	0,44 bis 0,86 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK7	50 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



ST2

GROSSE FREIHEIT

Auch an kalten Tagen ist die ST2 Ihre perfekte Wellnessoase und bietet mit maximal zehn Metern Spannweite jede Menge Raum. An schönen Tagen kann sie trotz ihrer Größe mühelos weggeschoben werden. Die ST2 gibt die Freiheit uneingeschränkt zu planen.



BREITE	4,00 bis 8,77 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,50 bis 2,93 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC (8 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK1 bis SK3	25 bis 75 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig; bis 6,50 m Breite einseitig möglich.	




HOCHÜBERDACHUNG MIT STIL

Die großzügige Poolüberdachung mit moderner und klarer Formensprache. Die geradlinige Konstruktion verbindet Stabilität und zeigemäßes Design. Eine großzügige Wohlfühloase in Ihrem Garten.

ST5

BREITE	4,00 bis 5,77 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,24 bis 2,66 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 und 5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschienen beidseitig; einseitig möglich.	



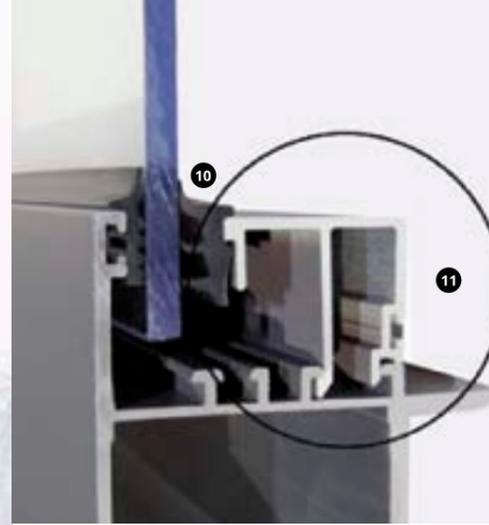

- ① **VERSPERRBARE** und automatisch positionierbare Schiebeteile, vormontiert für maß- und passgenaue Endmontage.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüften.
- ③ **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ④ **ECHTGLAS** (VSG) bzw. Kunststoffscheiben aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑤ **PERMANENTE DOPPELTE WINDSICHERUNG** bei Linearführung mit Laufschiene.
- ⑥ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute spurtreue.

- ⑦ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststoffauflage für leichtes geräuscharmes Verschieben.
- ⑧ **DOPPELTE SPALTABDICHTUNG**, verringert Wärmeverlust.
- ⑨ **PULVERBESCHICHTETE** Rahmenprofile in HWF-Qualität (hochwetterfest) in drei Standardfarben (RAL 9006, 9010, 7016).
- ⑩ **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ⑪ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** mit Glasleisten für schnellen Scheibentausch.
- ⑫ **LAUFRÄDER** mit gehärteter Oberfläche (hard coated) mit wartungsfreiem Edelstahlkugellager und doppelter permanenter Windsicherung.
- ⑬ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der ST4 sowie ST4G im Lieferumfang enthalten.



		EVOLUTION	SOFTLINE		
		E2 ^G	S1 PLUS	S1	S2
					

				STRONGLINE			
S3	S4	S5	S6	ST4 ^G	ST4	ST2	ST5
							

ABMESSUNGEN	Länge max.	11,38	11,72	11,72	13,00
	Breite max. (Innen)	5,055	4,55	5,00	5,00
	Höhe	0,17	0,21	0,71	0,84
UNTERSCHWIMMBAR		—	—	S	S
EINSTIEG / SCHIEBETÜR		—	—	O	O
SCHIEBETEIL VARIANTEN	A - 2 Scheiben	S	S	O	—
	B - 4 Scheiben	—	S	S	S
	C - 6 Scheiben	—	O	O	O
VERGLASUNG	PC Polycarbonat Vollplatten	—	S	S	S
	PC Polycarbonat Stegplatten	—	—	—	—
	ESG Einscheibensicherheitsglas	S	—	—	—
	VSG Verbundsicherheitsglas	—	—	—	—
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	—	—	S	S
	Laufschiene einseitig	—	S	O	—
	Spurprofil einseitig	S	—	—	—
VERSPERRBAR MIT ONE-KEY-SYSTEM		S	S	S	S
TELESKOPVERBINDUNG ENTRIEGELBAR		S	S	S	S
SCHWENKSCHIEBEGRIFF „SWING“		S	S	O	—
STIRNWANDABDICHTUNG MIT DREHMECHANISMUS		S	S	S	S
BLINDRAHMEN (= Laufschiene belagsbündig)		—	O	O	O
PULVERBESCHICHTUNG HOCHWETTERFEST (HWF)		S	S	S	S
VORANODISATION GEGEN FILIFORMKORROSION		O	O	O	O
MILLIMETERGENAUE AUFTRAGSFERTIGUNG		S	S	S	S
TANDEM-BODENLAUFROLLEN		S	S	O	—
EDELSTAHL-VERBINDUNGSELEMENTE V4A		S	S	S	S
RAHMENTRÄGER MIT SEILFACHWERK		S	S	O	—
TYPENSTATIK - ANGABE Max. Schnee- und Windlasten lt. ONR191160		S	S	S	S
LIFIX - Fixe und kurze Lieferzeiten Lieferzeitpunkt lt. Aura Tourcheck		S ●	S ●	S ●	S ●


13,00	13,00	13,00	13,00	11,23	14,99	14,99	14,99
5,50	4,80	6,00	5,00	4,18	5,84	8,77	5,77
1,72	2,10	2,33	2,36	0,67	0,86	2,93	2,66
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	—	—	S	S	S	S
S	S	S	S	—	O	—	—
O	O	O	O	—	—	—	—
S	S	S	S	—	S	S	S
—	—	S	—	—	—	S	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	S	—	O	O
S	S	S	S	O	O	S	S
—	—	—	—	O	O	O	O
—	—	—	—	S	S	—	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	S	S	—	—
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	—	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S
S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●



VOR-ORT-KOMPETENZ
DURCH AURA-SYSTEMPARTNER...

...AUF MESSEN

...IN SCHAUPARKS

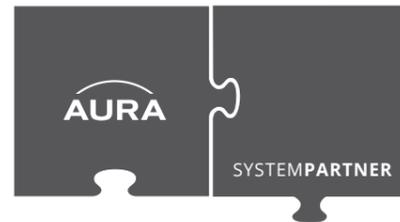

Um Ihnen einen kompetenten Ansprech- und Servicepartner rund um den Kauf Ihrer Aura Poolüberdachung bieten zu können, erfolgt der Vertrieb unserer Produkte exklusiv mit dem Schwimmbadfachhandel. Unsere Fachhändler sind Vor-Ort-Systempartner und nehmen regelmäßig an Produkt- und

Prozessschulungen teil. Bei Bedarf unterstützen wir unsere Partner vom Erstkontakt über das Angebot bis hin zur Endmontage. Aura-Systempartner erkennen Sie an diesem Zeichen.




Besuchen Sie unsere Systempartner vor Ort oder auf Messen. Aktuelle Messertermine unter www.aura.co.at

AURA AUßENAUSSTELLUNG MIT PRÜFSTAND

Die Aura Außenausstellung, direkt bei uns in Feistritz im Rosental, steht Ihnen jederzeit offen. Hier können Sie einen Blick auf unsere Modelle werfen und sich beraten lassen. Gleichzeitig umfasst die neue Außenausstellung einen modernen Außenprüfstand, auf dem die von uns verwendeten Materialien und Modelle auf Herz und Nieren getestet werden.



LIEFER- UND TOURENGEBIETE

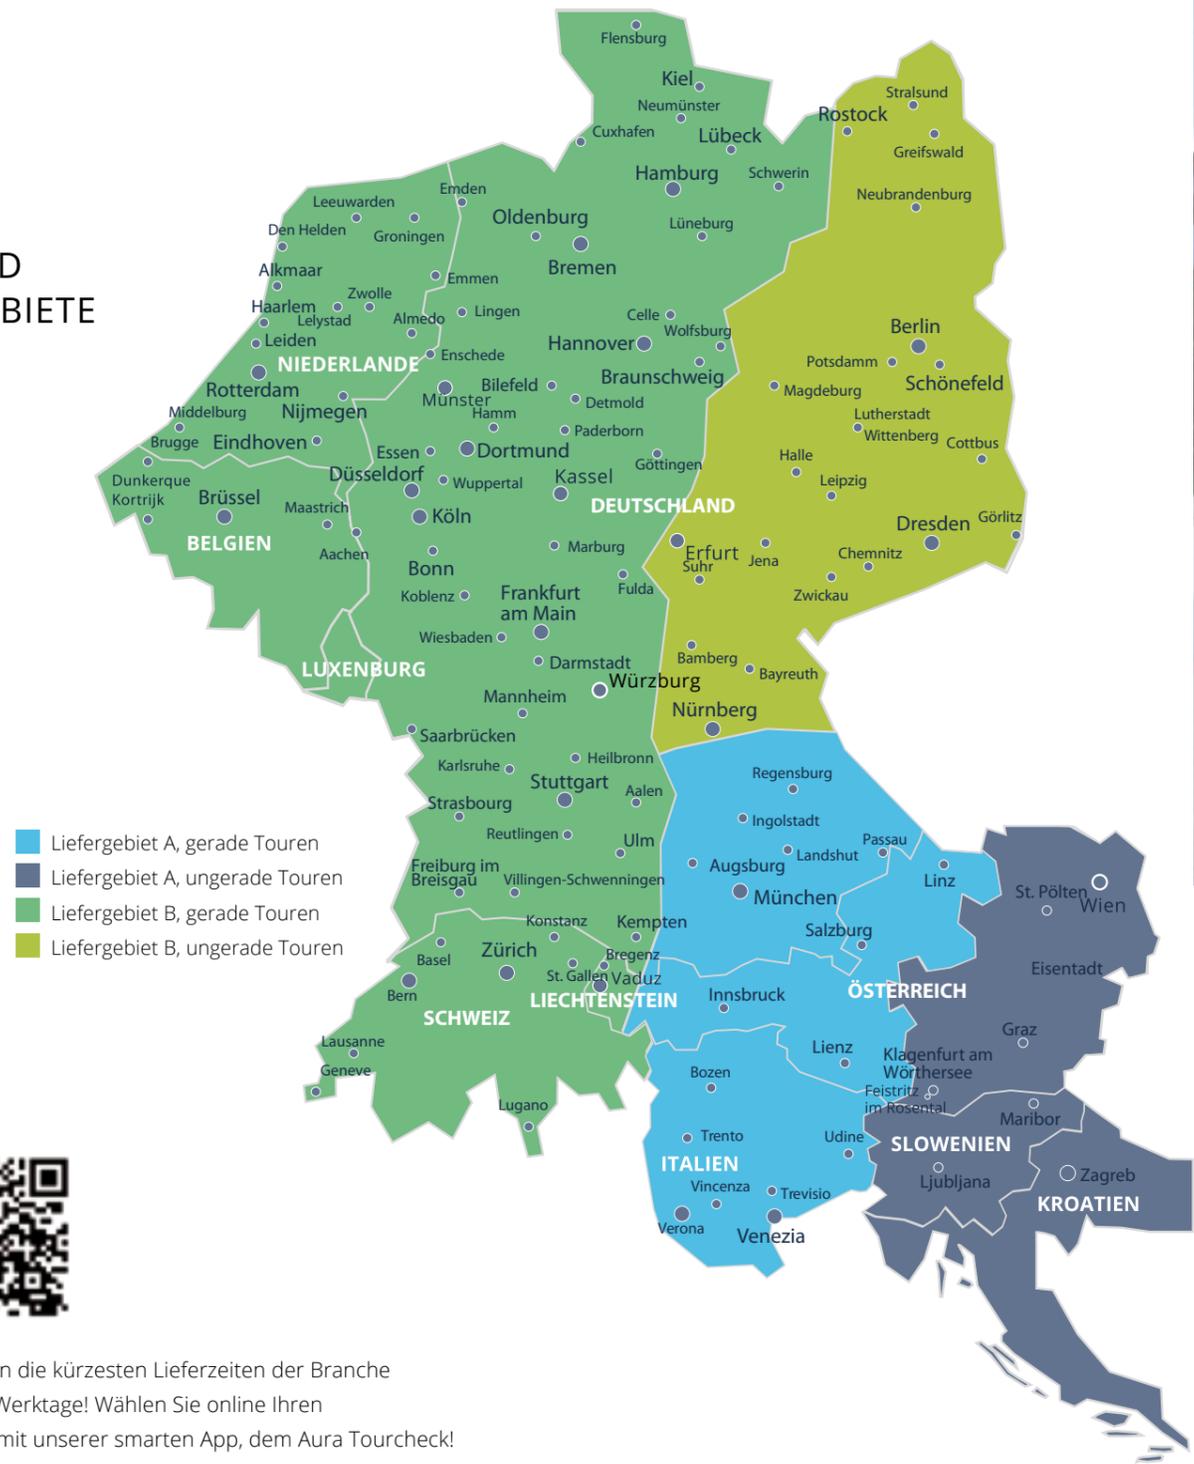


Wir garantieren Ihnen die kürzesten Lieferzeiten der Branche
 - stets exakt nur 14 Werktage! Wählen Sie online Ihren
 Wunschliefertermin mit unserer smarten App, dem Aura Tourcheck!



FACHGERECHTE MONTAGE BIS ZUM LETZTEN HANDGRIFF

Die sach- und fachgerechte Montage samt Transport in den Liefer- und Tourengeländen erfolgt ausschließlich durch geschulte und zertifizierte System- und Montagepartner.

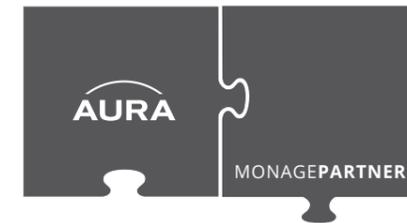



Wir entwickeln und fertigen alle Poolüberdachungen in unserem Werk in Feistritz im Rosental. Eigenverantwortliche Teams sorgen für einen reibungslosen Durchlauf entlang der gesamten Wertschöpfungskette und die kürzesten Lieferzeiten der Branche.

Wir verwenden ausschließlich hochwertigste Materialien und legen besonderes Augenmerk auf deren sorgfältige Verarbeitung. Damit wir Ihnen für Ihre Aura Poolüberdachung allerhöchste Funktionalität garantieren können - und das über viele, viele Jahre.

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH



VERGLASUNG

Echtglas oder Kunststoff? Welche Verglasung die Richtige ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Denn eine Poolüberdachung muss hohen Wind- und Schneelasten, aber auch Temperaturschwankungen standhalten, enorme Schlagfestigkeit aufweisen und teils auch extreme Radian ermöglichen. Je nach den individuellen Anforderungen der Modellreihen kommen bei Aura daher folgende Verglasungsarten zum Einsatz:



ESG ECHTGLAS

Dank einer speziellen Wärmebehandlung weist ESG (Einscheibensicherheitsglas) im Vergleich zu normalem Flachglas eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auf. Das vorgespannte Glas ist auch gegenüber großen Temperaturunterschieden unempfindlich. Modell: E2G

VSG ECHTGLAS

VSG (Verbundsicherheitsglas) ist besonders sicher – dank einer zähelastischen, reißfesten Folie zwischen den Glasscheiben, die im Schadensfall für die „Resttragfähigkeit“ des Glases sorgt. VSG hat zudem eine schalldämmende Wirkung. Modell: ST4G



PC - KUNSTSTOFFSCHEIBEN

Aufgrund seiner bekannt hohen Elastizität und der daraus resultierenden Biegsamkeit bietet PC (Polycarbonat) eine enorme Schlagfestigkeit. Verglasungen aus PC-Scheiben gelten als nahezu unzerbrechlich. 15 Jahre eingeschränkte Garantie lt. Hersteller-Garantiezertifikat!



AURA ZUBEHÖR



Mit einem Griff Großes bewegen: Mit dem SWING Schwenkschiebegriff können Sie Ihre Aura Poolüberdachung schnell und mühelos – aufrecht und im Gehen – öffnen oder schließen. Bei den Flachabdeckungen E2G, S1plus, ST4 und ST4G ist SWING bereits im Lieferumfang enthalten und immer auf jener Seite montiert, an der sich das Spurprofil bzw. die einseitige Laufschiene befindet.

SWING SCHWENKSCHIEBEGRIFF

OVERFLOW MULTIFUNKTIONSLAUFSCHIENE

Eine für (fast) alles: Die OVERFLOW Multifunktionslaufschiene gibt Ihrer Poolüberdachung perfekten Halt, ermöglicht ein nahezu lautloses Bewegen der Schiebeteile und fungiert gleichzeitig als Rinnenrost für das Überlaufbecken. Sämtliche Alu-Oberflächen sind mit Spezialeloxal versehen und damit extrem beständig.



DRY & CLEAN PFLEGE UND REINIGUNG

Umwelteinflüsse wie Blütenpollen und Hausbrand haben einen wesentlichen Einfluss auf Transparenz und Haltbarkeit. Kunststoffoberflächen müssen daher regelmäßig gereinigt und versiegelt werden. UNSER TIPP: das Spezial-Pflegemittel „Dry & Clean“. Am besten mit der Inbetriebnahme des Pools im Frühjahr und dem Einwintern im Herbst anwenden. Es entfernt Verschmutzungen, schützt die Kunststoffscheiben und bringt Ihre Überdachung wieder auf Hochglanz.



GLEICHBLEIBEND HOHE QUALITÄT ERFORDERT STÄNDIGE VERBESSERUNG

Seit 25 Jahren gilt die Marke Aura als Synonym für hochwertige Poolüberdachungen. Möglich macht dies eine konsequente Qualitätsphilosophie von der Beratung über die Fertigung bis zur Montage. Sie garantiert Partnern und Kunden in ganz Europa Produkte und Services, die ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen.



POOLÜBERDACHUNGEN MADE IN AUSTRIA



PLANUNGSSICHERHEIT MIT DEN
KÜRZESTEN LIEFERZEITEN DER BRANCHE



TOURCHEK-APP - WÄHLEN SIE IHRE LIEFERZEIT



WISSENSCHAFTLICHE PARTNER



QUALITÄTSSTANDARD NACH ONR 191160



UNSER START-UP FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

1991-1997

1991 Gründung
des Unternehmens Aura.



1994 Entwicklung der ersten
Überdachung mit superflacher
Laufschiene (barfuß begehbar).



1997 Modell OMEGA (ST3): erste
Poolüberdachung, durch die man
ganzseitig aufrecht gehen kann.

2004-2008

2004 Entwicklung G-Line, eine
Überdachung, die komplett ohne
Rahmen auskommt.



2004 Einführung der Modellreihe
Softline mit einem revolutionären
Profilsystem, das zum Marktstandard
wird.



2008 Modell Evolution als neueste
Entwicklungsstufe: Ganzglasoptik
dank über den Rahmen geführten
Scheiben.

2010-2017

2010 Start Projekt Pro-Fit:
Planungssicherheit für Kunden
sowie Poolbauer und die kürzesten
Lieferzeiten der Branche.



2016 Entwicklung des Modells E2G;
Meilenstein im Rahmen des F&E-
Projekts „Walk on water“.



2017 Auszeichnung beim
Nachhaltigkeitspreis zum Thema
„Ganzheitliche Unternehmens-
und Organisationsumstellung“.



2019-2020

2019 Markteinführung ST4G:
Weiterentwicklung der ST4 mit
Echtglas (VSG).



2020 Neugestaltung und
Erweiterung des Prüfstandes
mit Außenausstellung.





KURZE LIEFERZEITEN AUF DEN PUNKT GEBRACHT!

Der Tourcheck ist eine von Aura entwickelte Offline- App zur Ermittlung des letztmöglichen Bestelltermins. Ab 2020 auch online.

Das Liefergebiet von Aura ist in zwei Zonen (Liefergebiet A bzw. Liefergebiet B) mit jeweils geraden und ungeraden Touren unterteilt. In der Aura Preisliste sehen Sie bei den einzelnen Modellen Punktemarkierungen in den Farben Grün, Gelb und Rot, die Sie auch auf dem Tourcheck wiederfinden. Diese Punkte geben an, wann die gewünschte Poolüberdachung spätestens bestellt werden muss, damit sie an Ihrem Wunschliefertermin geliefert wird.



Einfach mit QR-Code zum Tourcheck einsteigen!
Nähere Informationen zum Tourcheck erhalten Sie auch auf unserer Website (www.aura.co.at) bzw. unter office@aura.co.at sowie +43 4228 38700.

Ihr Aura Systempartner
berät Sie gerne.

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space **AURA**

Bei den bildlichen Darstellungen handelt es sich um Symbolbilder. Druckfehler, technische Änderungen, Irrtümer und Modellwechsel vorbehalten. Fotos: Jost & Bayer, Peter Just, Holzdesign, Fotolia © Aura 1991-2020